

Nos acompanhe também pelas redes sociais



/fibertextprodutostexteis



@fibertxlouveira



@Fibertex-Produtos-Texteis



TECIDOS DE FIBRA CERÂMICA, ARAMIDA, SILICA E PAPAX PARA ISOLAMENTO TÉRMICO.

VERSÃO 2024

w w w . f i b e r t e x . c o m . b r

ÍNDICE

- 02 A Empresa
- 03 Conheça sobre os tecidos térmicos
- 04 Tecidos de Fibra Cerâmica
- 06 Tecidos de Fibra de Aramida
- 08 Tecidos de Fibra de Sílica
- 09 Tecidos de Fibra Papax

A Fibertex

Com mais de 30 anos de mercado, a **Fibertex**[®] conta com profissionais experientes, sendo uma empresa 100% brasileira, que oferece as melhores soluções em produtos têxteis, com tecnologia de ponta e máxima eficiência em seus processos de fabricação.

A **Fibertex**[®] se tornou referência pela sua grande variedade de produtos e materiais de alta performance, e também, pela preocupação com a qualidade na fabricação desses produtos.

A empresa tem como premissa, satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar continuamente os processos internos e o sistema de Gestão da Qualidade.

Certificada pelo sistema de gestão da qualidade desde 2002, **conforme NBR ISO 9001:2015**, nossa política tem o foco em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e melhorar continuamente os processos internos.



Tecidos para Isolamento térmico



Graças às propriedades particulares das fibras e à sua associação com tratamentos específicos, é possível fabricar tecidos especiais para aplicações com isolamento térmico e acústico.

Os tecidos para uso como Isolamento térmico e acústico Fibertex podem suportar temperaturas de até 600° C, dependendo do tipo de tratamento escolhido.

Principais tratamentos:

- Siliconização,
- Emborrachamento com silicone,
- PTFE,
- Aluminização,
- Grafite,
- Cerâmico,
- BR,
- Texturização,
- e outros de acordo com a necessidade.

Principais aplicações:

- Jaquetas térmicas,
- almofadas,
- cortinas,
- aventais,
- luvas e roupas anti-chama e refletiva de calor,
- junta de expansão não metálica,
- selos para fole de junta não metálica,
- cortina corta fogo,
- cabana para proteção de respingo de solda,
- isolamento térmico acústico dublados com mantas térmicas
- e outras.


Além disso, todos os tecidos recebem tratamento UV, anti-chama e anti-esgarçamento e estão disponíveis nas cores: preto, branco, cinza, marrom, alumínio, vermelho e outras sob encomenda.

Tecidos de fibra cerâmica




TC 2000 FG

Gramatura: 914g/m²
Espessura: 2,00mm
Largura: 1000mm

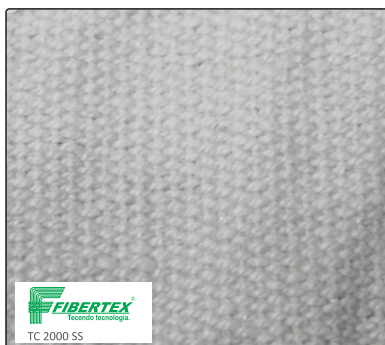

TC 2000 SS

Gramatura: 961g/m²
Espessura: 2,00mm
Largura: 1000mm

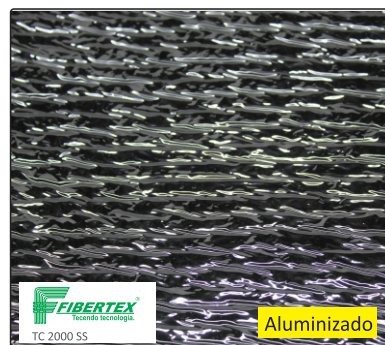

TC 2000 FG

Gramatura: 930g/m²
Espessura: 2,10mm
Largura: 1000mm



TC 2000 FG - Cinza - 1lado

Gramatura: 1630g/m²
Espessura: 3,20mm
Largura: 1000mm



TC 2000 FG - Cinza - 2 Lados

Gramatura: 2346g/m²
Espessura: 4,40mm
Largura: 1000mm




TC 2000 FG - Vermelho - 1 Lado

Gramatura: 1630g/m²
Espessura: 3,20mm
Largura: 1000mm



TC 2000 FG - Vermelho - 2 Lados

Gramatura: 2346g/m²
Espessura: 4,40mm
Largura: 1000mm

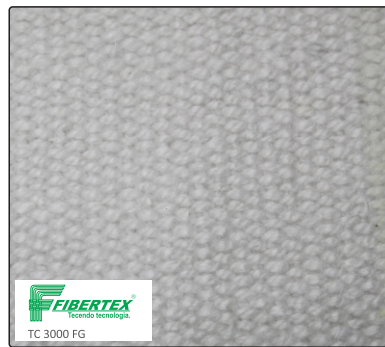


TC 3000 FG

Gramatura: 1390g/m²
Espessura: 3,00mm
Largura: 1000mm



TC 3000 SS


Gramatura: 1430g/m²
Espessura: 3,00mm
Largura: 1000mm

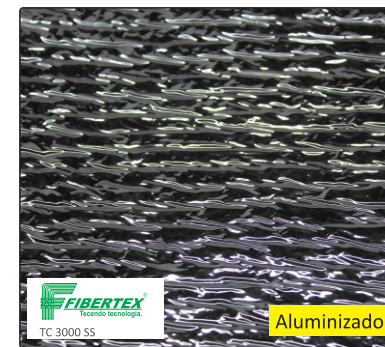


TC 3000 FG

Gramatura: 1410g/m²
Espessura: 3,10mm
Largura: 1000mm

Tecidos de fibra cerâmica

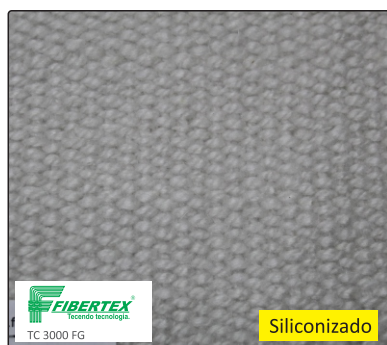

TC 3000 FG - Cinza - 1lado
 Gramatura: 2040g/m²
 Espessura: 4,20mm
 Largura: 1000mm

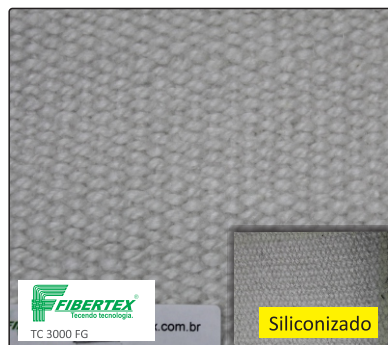

TC 3000 FG - Cinza - 2 Lados
 Gramatura: 2358g/m²
 Espessura: 5,40mm
 Largura: 1000mm




TC 3000 FG - Vermelho - 1 Lado
 Gramatura: 2040g/m²
 Espessura: 4,20mm
 Largura: 1000mm




TC 3000 FG - Vermelho - 2 Lados
 Gramatura: 2358g/m²
 Espessura: 5,40mm
 Largura: 1000mm

Tecidos de fibra de aramida

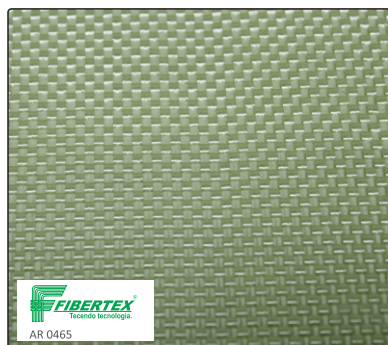


AR 0465 - ATC

Gramatura: 470g/m²
Espessura: 0,65 mm
Largura: 1200mm

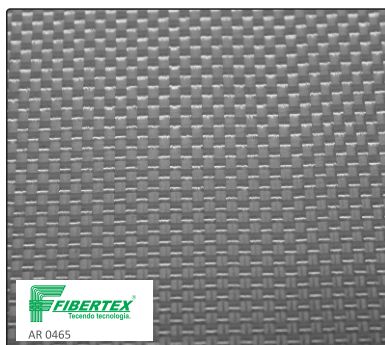


AR 0465 - Cinza

Gramatura: 580g/m²
Espessura: 0,85mm
Largura: 1200mm

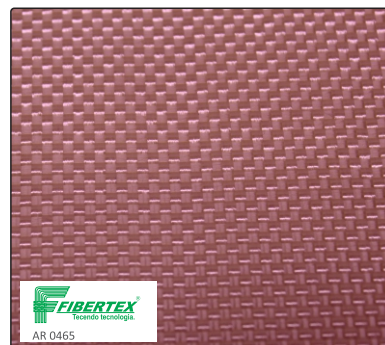


AR 0465 - Vermelho

Gramatura: 580g/m²
Espessura: 0,85mm
Largura: 1200mm

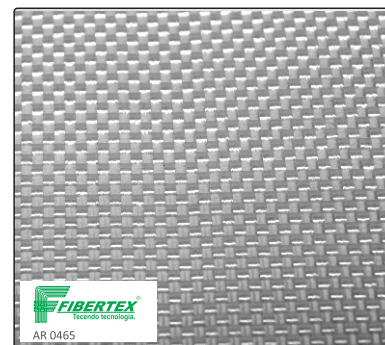


AR 0465 - Aluminizado

Gramatura: 513g/m²
Espessura: 0,75
Largura: 1200mm

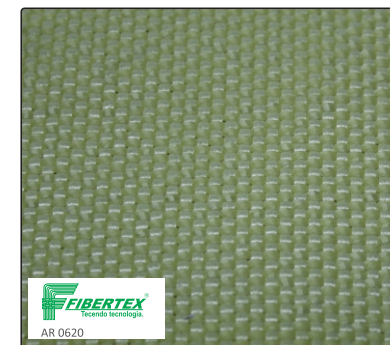


AR 0620 - ATC

Gramatura: 620g/m²
Espessura: 1,20mm
Largura: 1200mm

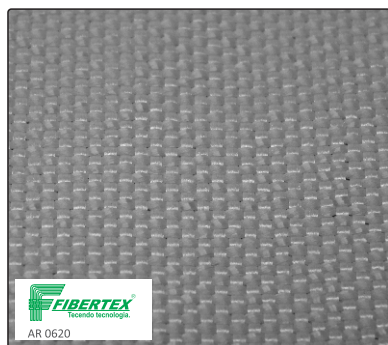


AR 0620 - Cinza

Gramatura: 730g/m²
Espessura: 1,40mm
Largura: 1200mm

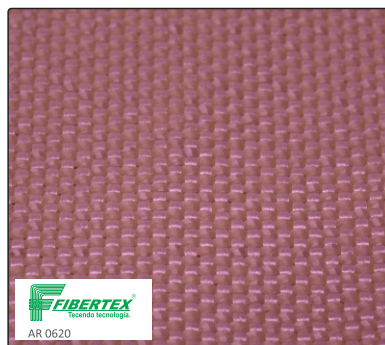


AR 0620 - Vermelho

Gramatura: 730g/m²
Espessura: 1,40mm
Largura: 1200mm

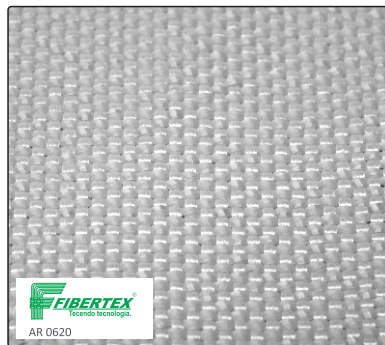

AR 0620 - Aluminizado

Gramatura: 663g/m²
Espessura: 1,30mm
Largura: 1200mm

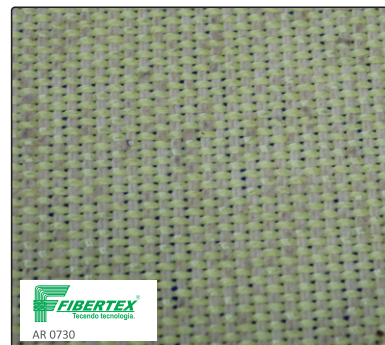

AR 0730 - ATC


Gramatura: 730g/m²
Espessura: 2,00mm
Largura: 1200mm



AR 0730 - Cinza


Gramatura: 840g/m²
Espessura: 1,40mm
Largura: 1200mm

Tecidos de fibra de aramida

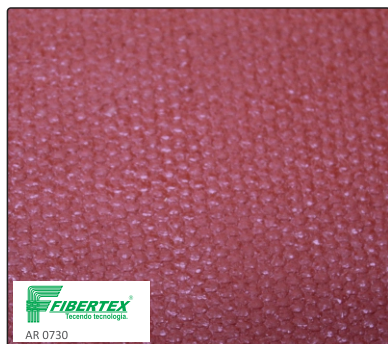

AR 0730 - Vermelho


Gramatura: 840g/m²
Espessura: 1,40mm
Largura: 1200mm

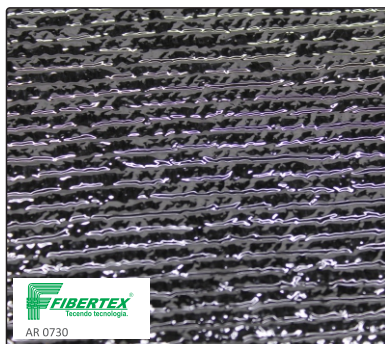

AR 0730 - Aluminizado


Gramatura: 773g/m²
Espessura: 1,30mm
Largura: 1200mm

Tecidos de fibra de Sílica

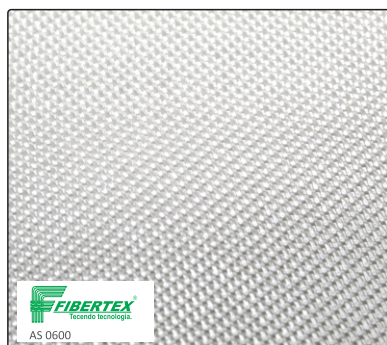

AS 0600 H

Gramatura: 600g/m²
Espessura: 0,65mm
Largura: 920mm

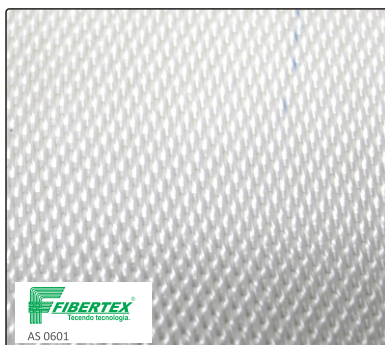

AS 0601

Gramatura: 600g/m²
Espessura: 0,65mm
Largura: 914mm




AS 0601 - Cinza - 1 lado

Gramatura: 671g/m²
Espessura: 0,70mm
Largura: 914mm



AS 0601 - Cinza - 2 lados

Gramatura: 732g/m²
Espessura: 0,75mm
Largura: 914mm

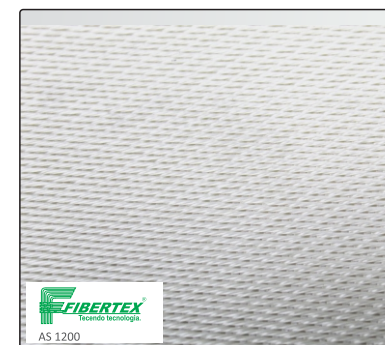

AS 1200

Gramatura: 1200g/m²
Espessura: 1,25mm
Largura: 920mm




AS 1200 - Cinza - 1 lado

Gramatura: 1320g/m²
Espessura: 1,30mm
Largura: 920mm



AS 1200 - Cinza - 2 lados

Gramatura: 1440g/m²
Espessura: 1,35mm
Largura: 920mm

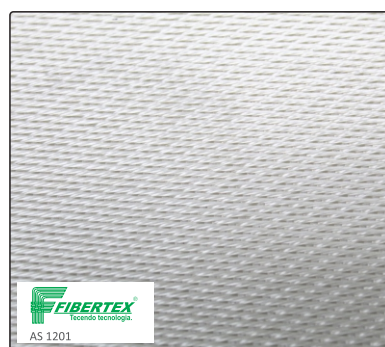

AS 1201 H

Gramatura: 1200g/m²
Espessura: 1,25mm
Largura: 920mm

Tecidos de fibra Papax



AC 0240

Gramatura: 240g/m²
 Espessura: 0,60mm
 Largura: 1550mm



AC 0240

Gramatura: 340g/m²
 Espessura: 0,70mm
 Largura: 1550mm




AC 0345

Gramatura: 345g/m²
 Espessura: 1,05mm
 Largura: 1550mm



AC 0345

Gramatura: 445g/m²
 Espessura: 1,15mm
 Largura: 1550mm

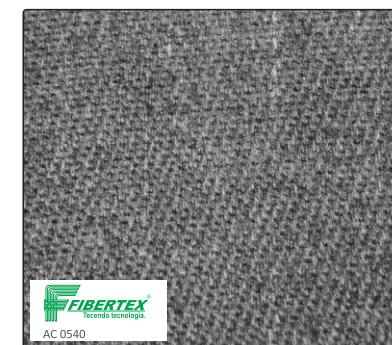

AC 0540

Gramatura: 540g/m²
 Espessura: 1,25mm
 Largura: 1550mm



AC 0540

Gramatura: 640g/m²
 Espessura: 1,35mm
 Largura: 1550mm